



自动外呼系统(ATC2000)



- ✓ 全称:北京安科脉讯信息技术有限公司
- ✓ 专业的通讯设备生产商和供应商
- ✓ 专业的通讯软件服务商和提供商
- ✓ 企业理念: “ 工于创新,止于至诚” ,以客户应用为导向,以促进融合通讯进程和加强企业应用安全为目标



自动外呼系统简称ATC2000,是我公司针对电信运营商、电购企业、电话营销企业的实际需求而研制、开发的一套通讯系统，主要用于批量测试用户号码是否有效、线路资源是否可用，同时也可以用于企业的电话巡检。

ATC2000主机系统采用我公司自主生产的MPA/D32接入网关，它采用嵌入式架构、一体式(All In One)设计理念，内置512×512无阻塞交换矩阵和多个DSP，运行稳定，部署简捷，是一款电信级的专业通讯设备。



ATC2000采用C/S结构，主要由以下部分组成:

- 通讯主机：MPA/D32网关
- ATC2000：根据外呼策略完成对数据表内目标号码的呼叫，并保存呼叫记录到数据库。
- ATCTools:系统管理套件,完成主机参数配置、通讯簿、外呼策略、外呼结果统计分析、分析结果展示（支持图形和报表格式）与导出。



- ✓物理规格：1U，半长
- ✓支持多种信令：SS7、ISDN-PRI、China No.1、V5、EM、模拟信令
- ✓设备容量：支持2E1接入或者32条外线接入
- ✓通讯接口：中继接口2个，FXO线路32个
- ✓录音功能：内置DSP，支持自动录音（需单独配置录音套件）
- ✓设备操作：支持GUI和CONSOLE
- ✓电源要求：220V AC 或-48V DC
- ✓功耗：60W (Max)
- ✓MTBF:3年

[illegible]



交换机IP地址: 交换机名称:

接入线路类型: ☒ FXO ☐ 数字中继(E1)

数字中继数量: 中继所用端口: ☐ Port 1 ☐ Port 2


FXO线路数量: FXO起始线路编号:


设备数字证书:

 保存



- ATC2000提供年度节假日信息设置功能
- ATC2000提供企业通讯簿功能
- ATC2000内置有长途区号表
- ATC2000可以将指定的Excel号码文件导入到系统库内
- ATC2000支持灵活的外呼时间设置.
- ATC2000支持丰富的统计分析功能,结果可导出为Excel文件或PNG图片

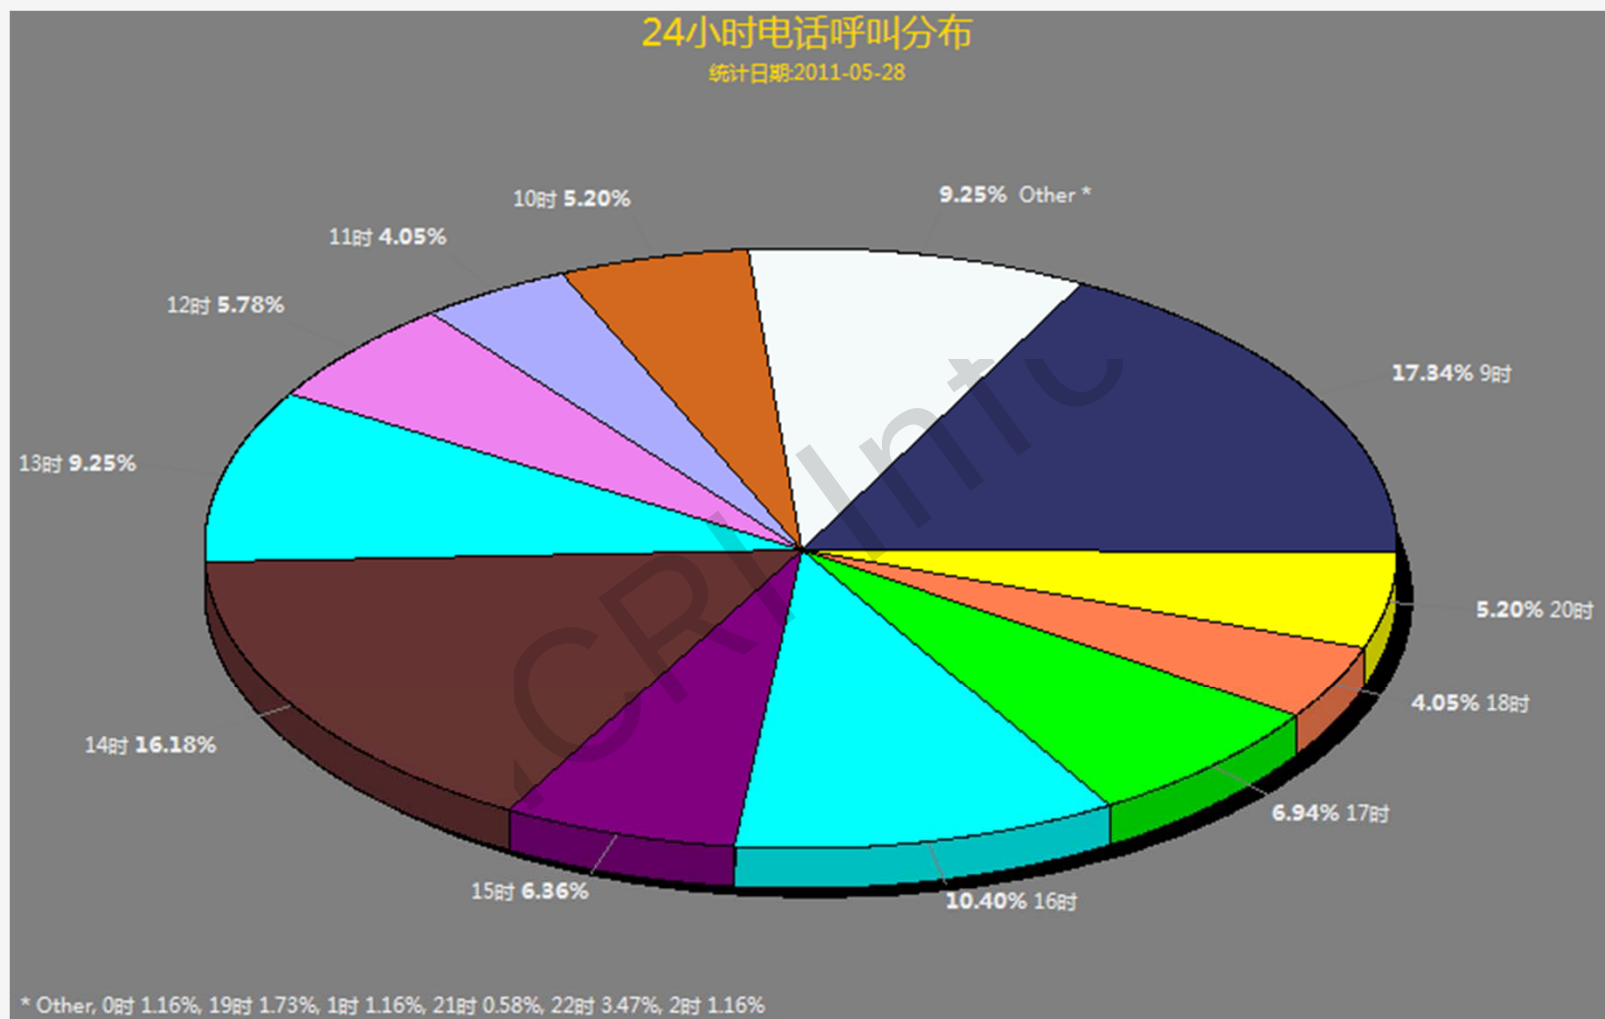

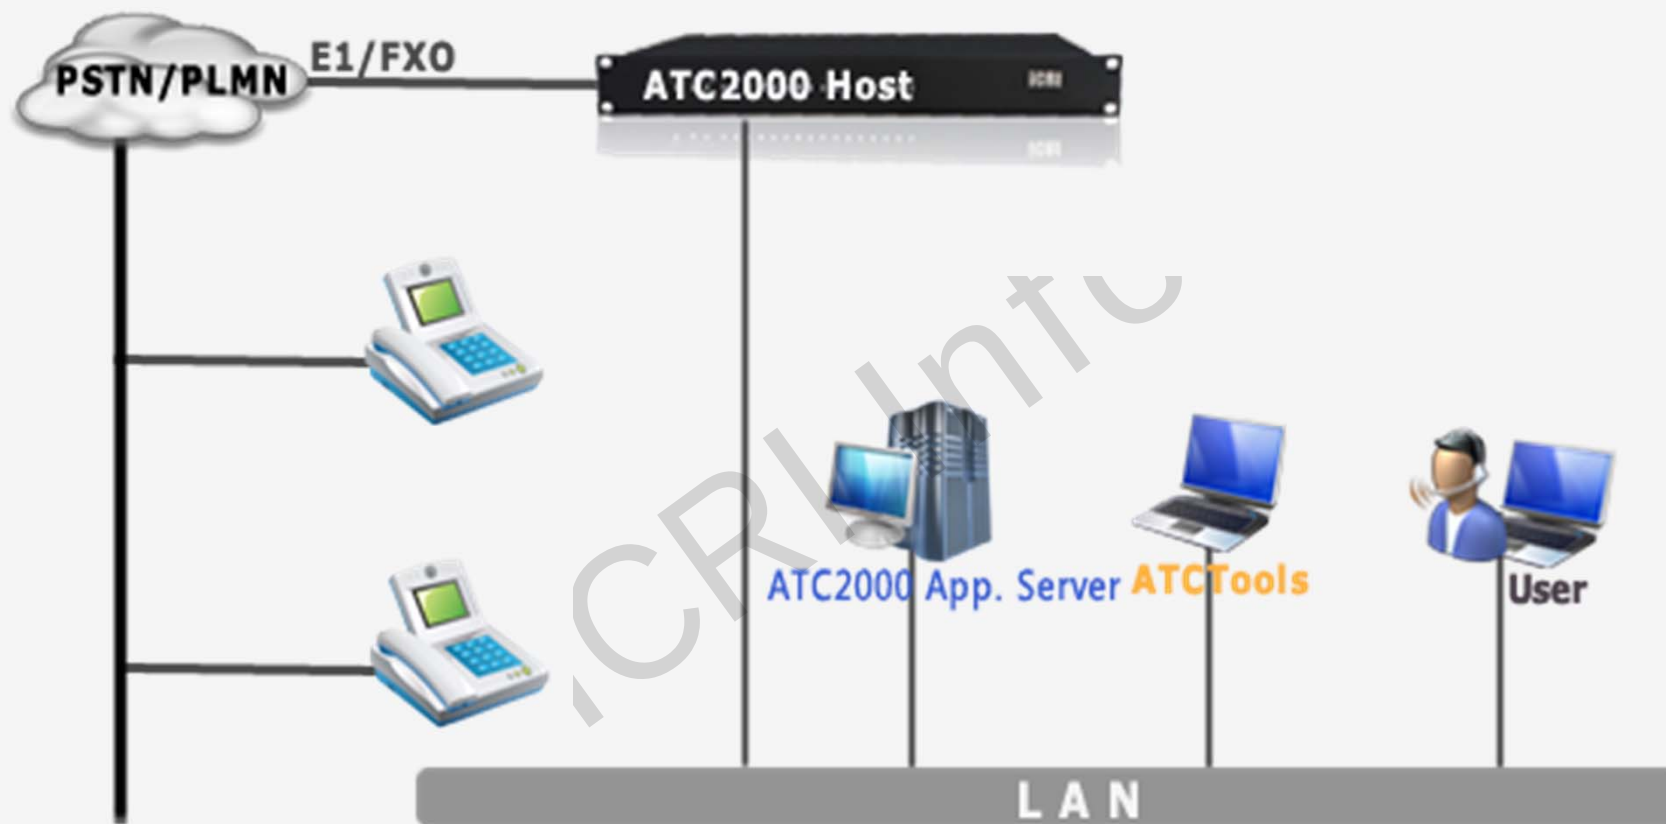



Q & A



Thank You